

Nr. 6990

Schnellkupplung

- 6990-G1/4 Muffe und Stecker
- 6990-G1/4M Muffe mit Außengewinde
- 6990-G1/4M IG Muffe mit Innengewinde
- 6990-G1/4S Stecker
- 6990-G1/4BS Blindstecker
- 6990-G1/4A Gewindeadapter




Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	Betriebsdruck [bar]	NG	Nenndurchfluss [l/min]	SW [mm]	Md [Nm]	Gewicht [g]
69013	6990-G1/4	1000	2,5	6	22/24	40 - 50	250
69021	6990-G1/4M	1000	2,5	6	24	40 - 50	190
69062	6990-G1/4M-IG	1000	2,5	6	24	40 - 50	190
69039	6990-G1/4S	1000	2,5	6	22	40 - 50	60
69054	6990-G1/4BS	-	-	-	-	-	40
111518	6990-G1/4A	-	5	-	5	-	19

Ausführung:

Gehäuse verzinkt. Muffe und Stecker sind im entkoppelten Zustand automatisch verschlossen. Bei der Muffe und beim Stecker sind Staubschutzkappen aus Kunststoff serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

Merkmal:

Die hydraulischen Schnellkupplungen für den Hochdruckbereich sind einfach zu handhaben, sicher und zuverlässig. Es handelt sich um eine tropffreie Kupplung, die sowohl die Umwelt als auch das Hydrauliksystem schützt. Die Sicherheitsverriegelung ist serienmäßig und bietet zusätzliche Sicherheit. Sie verhindert ein versehentliches Entkuppeln.

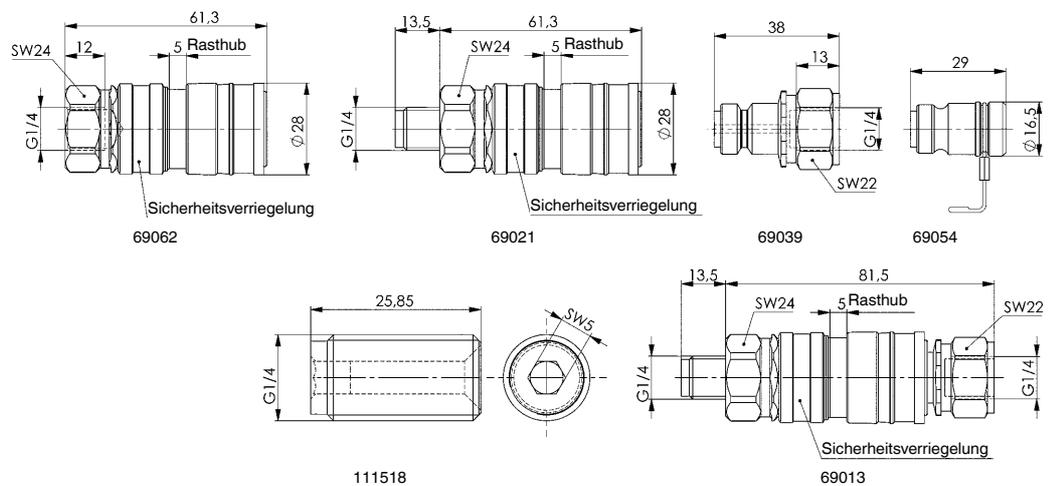

Nr. 6990MK/SK

Alu-Schutzkappe MK/SK

- für Schnellkupplung.
- 6990-G1/4MK Alu-Schutzkappe für Muffe
- 6990-G1/4SK Alu-Schutzkappe für Stecker



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	Gewicht [g]
65508	6990-G1/4MK	21
65524	6990-G1/4SK	14

Ausführung:

Gehäuse aus Aluminium, mit Verlier-Sicherung.

Hinweis:

Alu-Schutzkappe dient gegen Verschmutzung von Muffe und Stecker.

Nr. 6906

Hydrauliköl



Bestell-Nr.	Inhalt [ml]	Gewicht [g]
464081	5000	4300

Ausführung:

Hydrauliköl in Plastikkanister.

Anwendung:

Für alle AMF-Druckerzeuger.